

Tenda



CH9-WCA

Cámara panorámica e inclinable con Wi-Fi para exteriores con enlace de doble lente de 6 MP



CH9-WCA

Cámara panorámica e inclinable con Wi-Fi para exteriores con enlace de doble lente de 6 MP

Descripción del Producto

La cámara exterior con conexión Wi-Fi y movimiento horizontal y vertical con doble lente CH9-WCA es una cámara de seguridad exterior de alto rendimiento que integra una resolución de video de 6 MP (3 MP + 3 MP), cobertura visual de 360°, visión nocturna a todo color, audio bidireccional dúplex completo, detección de personas, detección de vehículos, detección de cruce de línea, detección de intrusiones, enlace inteligente de doble lente, sonido y Funciones de alarma de luz. El producto se utiliza principalmente para escenarios de protección al aire libre, como patios, granjas y tiendas. etc. Los usuarios pueden acceder al vídeo a través de una conexión inalámbrica o por cable a Internet.



Las lentes duales brindan una experiencia de protección de áreas dobles sin precedentes

Equipado con lente fija de 3MP y lente PT de 3MP, puede proteger simultáneamente dos áreas diferentes, reduciendo efectivamente los puntos ciegos.



Con visión nocturna a todo color de doble lente, que proporciona imágenes vívidas incluso de noche.

Las lentes duales están equipadas con lentes de apertura F1.6, luces infrarrojas y focos, diseñados para que la protección dure toda la noche.



Detección de lentes duales impulsada por aprendizaje profundo

Algoritmos

Equipada con un módulo NPU y un SOC de alto rendimiento con tecnología avanzada de aprendizaje profundo, la cámara cuenta con lentes duales capaces de detectar con precisión humanos y vehículos, minimizando así las falsas alarmas.



Protección perimetral múltiple, enfoque más en la clave

El diseño de doble lente permite detectar intrusiones y cruzar líneas con precisión. Al detectar la presencia de personas o vehículos dentro del área monitoreada, la cámara activa de inmediato alertas sonoras y luminosas, lo que disuade de manera eficaz a los visitantes no deseados.



Lentes duales con diferentes distancias focales que proporcionan una cobertura integral desde tomas de gran angular hasta primeros planos.

La lente fija gran angular de 4 mm protege áreas más amplias, mientras que el lente telefoto PT de 6 mm ofrece detalles más nítidos, incluidos rasgos faciales y matrículas.



Vinculación de doble lente, seguimiento automático o manual de objetos activos

Diseño de enlace de lentes duales combinado con algoritmos avanzados de seguimiento humano. Cuando el lente gran angular fijo de 4 mm detecta actividad humana, el lente PT con capacidad de telefoto de 6 mm se fija automáticamente en el sujeto para registrar meticulosamente sus movimientos.


Al obtener una vista previa a través de la aplicación TDSEE, simplemente toque cualquier punto dentro de la vista de la lente fija y observe cómo la lente PT se desplaza rápidamente hacia esa ubicación precisa, brindando una perspectiva de primer plano detallada.

Características del producto



Tecnología Wi-Fi 6 de nivel superior, video estable y fluido

Con la última tecnología Wi-Fi 6, antena especial incorporada para la mejora de la señal, ofrece un mejor rendimiento antiinterferencias y menor latencia en comparación con Wi-Fi 4, lo que permite que su rango de seguridad sea más amplio.

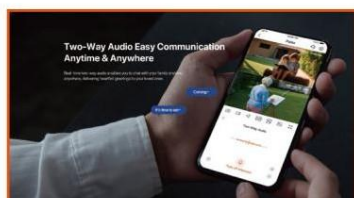

Comunicación sencilla con audio bidireccional en cualquier momento y lugar

El audio bidireccional en tiempo real le permite chatear con su familia en cualquier momento y en cualquier lugar, y enviar saludos sinceros a sus seres queridos.



Soportes y lentes ajustables, instalación conveniente

La lente fija admite un ajuste vertical manual de hasta 35°, mientras que el soporte permite un ajuste horizontal manual de hasta 260°, ofreciendo opciones de instalación versátiles para casi cualquier ubicación.



Tres opciones de almacenamiento

El video se puede almacenar en una tarjeta Micro SD local, en la nube y en NVR/NAS. Incluso si ocurre un accidente vandálico en sus dispositivos, podrá recuperar videos basados en grabaciones en la nube.



Comparta la cámara con su familia para proteger la seguridad de forma conjunta

Mejore la seguridad compartiendo la cámara con su familia. Cada miembro puede supervisar las situaciones del hogar y colaborar para garantizar la seguridad familiar.



El triple cifrado garantiza la seguridad de los datos

Se aplica protección de triple cifrado a la transmisión de datos, al almacenamiento en la nube y al inicio de sesión en la cuenta para garantizar la seguridad de sus datos y su privacidad personal.

Especificación

Cámara	
Sensor de imagen	Sensor CMOS de escaneo progresivo de 1/3"
Día y noche	Tipo de ICR
Ajuste del ángulo del soporte	Panorámica: 0° a 260°
Lente	
Longitud focal	Lente fija: 4 mm Lente PT: 6 mm
Abertura	Lente fija: F1.6 Lente PT: F1.6
Campo de visión	Lente fija: campo de visión horizontal: 82,3°, campo de visión vertical: 44,7°, campo de visión diagonal: 97,4° Lente PT: campo de visión horizontal: 51,8°, campo de visión vertical: 28,2°, campo de visión diagonal: 60,4°
Iluminador	
Luz suplementaria	Seis focos de alta potencia y luces infrarrojas
Distancia de luz suplementaria	Hasta 30 m/100 pies (según el entorno)
Longitud de onda IR	850 nm
Modo de visión nocturna	Modo inteligente, modo a todo color, modo blanco y negro
Video	
Formato de codificación de vídeo	Lente fija: H.265, H.264 Lente PT: H.265, H.264
Resolución de la corriente principal	Lente fija: 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720 Lente PT: 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720
Resolución de subtransmisión	Lente fija: 640 × 360 Lente PT: 640 × 360
Velocidad de cuadros	Lente fija: 1-25 fps (2304 × 1296 1-18 fps), predeterminada 18 fps Lente PT: 1-25 fps (2304 × 1296 1-18 fps), predeterminado 18 fps
Tasa de bits	Lente fija: 512 kbps - 4096 kbps Lente PT: 512 kbps - 4096 kbps
Control de velocidad de bits	Lente fija: CBR, VBR Lente PT: CBR, VBR
Audio	
Formato de codificación de audio	G.711A, G.711U, AAC
Frecuencia de muestreo de audio	8 kHz
Comunicación de audio	Audio bidireccional, entrada de voz

Especificación

Imagen	
Mejora de imagen	DWDR, BLC, HLC, DNR 3D
Máscara de privacidad	4 Áreas
Red	
Puerto Ethernet	1 puerto Ethernet RJ45, negociación automática de 10 Mbps/100 Mbps
ONVIF	Apoyo
Protocolos	Protocolos TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ARP, WebSockets
Navegador web	Visualización en vivo sin complementos: Chrome, Edge, Opera
Movimiento horizontal y vertical	
Rango de movimiento de la sartén	0°--355°
Rango de movimiento de inclinación	0°--90°
Programar	6
Patrulla	Patrulla panorámica, patrulla preestablecida
Wifi	
Antena	Antena interna
Estándar inalámbrico	IEEE 802.11 b/g/n/ax
Velocidad de transmisión	Hasta 287Mbps
Ancho del canal	20/40 MHz
Modulación	DSSS/OFDM/OFDMA
Banda de frecuencia	2,4 GHz: 2412 MHz-2472 MHz (canales 1 a 13)
Potencia de transmisión	2,4 GHz: <0,1 W (PIRE)
Seguridad	WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3-SAE
Alarma	
Detección inteligente	Tanto las lentes fijas como las lentes PT admiten detección de movimiento, detección de personas y vehículos. Detección, detección de cruce de línea, detección de intrusión
Enlace inteligente	Alerta de luz y sonido, seguimiento con enlace de doble lente, posicionamiento 3D
Audio hecho por uno mismo	3 audios personalizados

Especificación

Interfaz	
Entrada de audio	Micrófono incorporado
Salida de audio	Altavoz incorporado
Almacenamiento	Ranura para tarjeta Micro SD incorporada, hasta 512 GB
Botón de reinicio	Apoyo
Indicador LED	Indicador LED de dos colores (rojo y azul)
General	
Fuerza	Enchufe de alimentación de 12 V CC, 1 A, Ø5,5 mm y Ø2,1 mm
Material	Plástico
Dimensiones del producto	203 mm x 122 mm x 62 mm (8,0" x 4,8" x 2,4")
Dimensiones del paquete	240 mm x 145 mm x 193 mm (9,4" x 5,7" x 7,6")
Peso del producto	527 g (1,16 libras)
Con peso del paquete	802 g (1,77 libras)
Nivel de protección	IP65
Método de instalación	Montaje en pared, montaje en techo, montaje en poste
Proceso de dar un título	CE, RoHS, FCC, RCM, UKCA
Temperatura	Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
Humedad	Humedad de funcionamiento: 10 % ~ 95 % HR (sin condensación) Humedad de almacenamiento: 3% ~ 95% HR (sin condensación)
Contenido del paquete	Cámara Adaptador de corriente (longitud del cable: 3 m) Plantilla de instalación Soporte de montaje Kit de accesorios de montaje Kit impermeable Guía de instalación rápida

SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.,LTD.

Tenda Technology Bldg.Int 'I E-City,
#1001 Zhong Shan Yuan Rd., Distrito de Nanshan, Shenzhen China.

Correo electrónico: support@tenda.com.cn

Teléfono: +86-755-2765 7098

Teléfono: +86-755-2765 7178

