


Tenda



TX2L Pro

Dual Band Gigabit Wi-Fi 6 Router

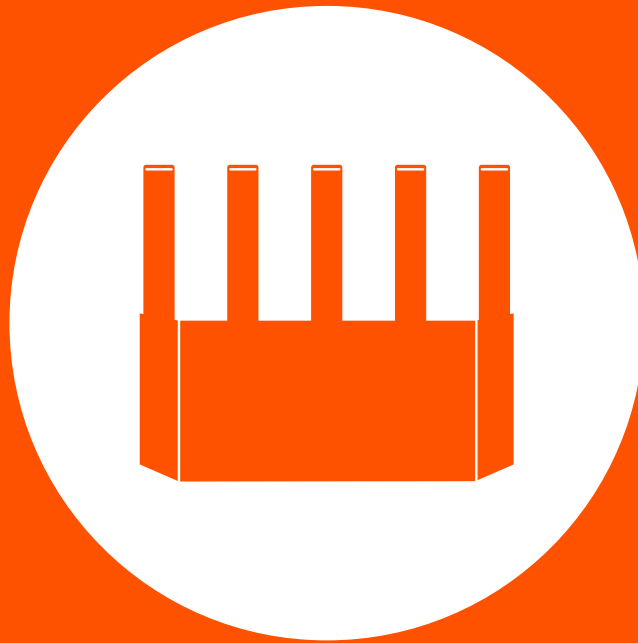

TX2L Pro

Router Gigabit Wi-Fi 6 de doble banda

Descripción de los productos

TX2L Pro es un enrutador Gigabit Wi-Fi 6 de doble banda de nivel de entrada diseñado para usuarios domésticos, su velocidad simultánea de doble banda es de hasta 1501 Mbps (5 GHz: 1201 Mbps 2.4 GHz: 300 Mbps). TX2L Pro está equipado con 2 módulos de alto rendimiento y 5 antenas externas de alta ganancia, puede mejorar eficazmente la transmisión de la señal y la sensibilidad de recepción, y extender Wi-Fi 6 a todos los rincones de su hogar. Compatible con la tecnología Tenda Wi-Fi +, se puede conectar en red con productos Tenda que admiten Wi-Fi + con un solo clic, puede disfrutar de una red más rápida y fluida. Se pueden conectar más dispositivos a Internet al mismo tiempo con menos retraso, y la eficiencia de transmisión mejora significativamente gracias a la tecnología OFDMA+MU-MIMO. Con 4 puertos Gigabit Ethernet, los dispositivos cableados se pueden conectar con speed más rápido, lo que garantiza que todo tipo de dispositivos cableados funcionen sin problemas, solo disfrute de la red de ultra velocidad.

Principales Características



Wi-Fi 6 rápido para una mejor experiencia

Armado con tecnología Wi-Fi 6, su velocidad simultánea de doble banda ha aumentado a 1501 Mbps (5 GHz: 1201 Mbps 2,4 GHz: 300 Mbps), manteniendo Wi-Fi 6 rápido en toda la casa.



Una antena más, una cobertura de habitación más

Equipado con 5 antenas de alta ganancia y 2 módulos de mejora de señal de alto rendimiento, puede mejorar eficazmente la transmisión de la señal y la sensibilidad de recepción, y extender Wi-Fi 6 a todos los rincones de su hogar.



Diseño vertical para una señal más estable

Con un diseño de estructura vertical, en comparación con los enrutadores tradicionales, el área de contacto con el aire es más amplia y la eficiencia de disipación de calor mejora significativamente, lo que nos brinda una red más estable.



Ultra velocidad con puertos Gigabit.

Puede disfrutar de una velocidad de transferencia más rápida con puertos Gigabit, asegúrese de que todo tipo de dispositivos con cable funcionen sin problemas, simplemente disfrute de la red de ultra velocidad.



Redes más fluidas con Wi-Fi+

Compatible con la tecnología Tenda Wi-Fi +, se puede conectar en red con productos Tenda que admiten Wi-Fi + con un solo clic, puede disfrutar de una red más rápida y fluida.

Características técnicas

Wireless features	
Wireless Standards	IEEE 802.11ax/ac/a/n 5GHz IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Frequency	2.4GHz & 5GHz
Data Rate	5GHz:1201Mbps 2.4GHz:300Mbps
Basic Functions	OFDMA+MU-MIMO Beamforming Signal Directional Transmission Technology
Wireless Security	WPA2-PSK,WPA3-SAE,WPA3-SAE/WPA2-PSK Wireless Encryption Disable and Enable WPS Fast Connection
Hardware Features	
Standard&Protocol	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
Interface	10/100/1000Mbps WAN ports*1 10/100/1000Mbps LAN ports*3
Antenna	5*High Gain External Antennas
Button	1*WPS/Reset Button
Power	Input: AC 100-240V~50/60Hz Output: DC 12V --- 1A
LED indicator	LED*1
Dimensions	(L*W*H)244*56*200mm
Wireless Features	
Wireless Standards	IEEE 802.11ax/ac/a/n 5GHz IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Data Rate	5GHz:1201Mbps 2.4GHz:300Mbps
Frequency	2.4GHz & 5GHz
Transmission Power	CE: <20 dBm (2.4 GHz) <23 dBm (5 GHz) FCC: <30 dBm (2.4 GHz) <30 dBm (5 GHz)

Specifications

Basic Functions	Dual Frequency in One OFDMA MU-MIMO Beamforming signal directional transmission
Wireless Security	WPA2-PSK,WPA3-SAE,WPA3-SAE/WPA2-PSK Wireless Encryption Disable and Enable WPS Fast Connection
Software Function	
Internet Connection Type	PPPOE, Dynamic IP, Static IP
Network Protocol	IPv4&IPv6
Operating Mode	Wireless Relay Mode (Client+AP)
Parental Control	Client Filter Remote Web Management
DHCP	DHCP Server DHCP Client List DHCP Static IP Address Reservation and Assignment
Virtual Server	Port Forwarding, DMZ Host, UPnP
Firewall	ICMP Flood Attack Defense TCP Flood Attack Defense UDP Flood Attack Defense Ignore Ping Packet From WAN Port
DDNS	Support DynDNS, No-ip
Special Features	Wi-Fi+(Mesh System) IPTV IPv6 Smart LED on/off
Other Function	Smart Power Saving Bandwidth Control Guest Network System Log MAC Clone Broadband Account Migration Tenda App (Parental Control) Backup & Restore Configurations Support Automatic Access Detection Upgrade Online

Other Features

Temperature	Operating Temperature : 0 °C~40 °C Storage Temperature : -40C ~70°C
Humidity	Operating Humidity : 10 %~90% RH non-condensing Storage Humidity : 5 %~ 90%RH non-condensing
Certification	CE, FCC,RoHS
Admin Page	Default Access Address: tendawifi.com or http://192.168.0.1
Package Content	Dual Band Gigabit Wi-Fi 6 Router*1 Ethernet Cable*1 Power Adapter*1 Installation Guide*1

SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.,LTD.

Tenda Technology Bldg.Int'l E-City,
#1001 Zhong Shan Yuan Rd.,Nanshan District,Shenzhen China.

E-mail:support@tenda.com.cn

Tel:+86-755-2765 7098

Fax:+86-755-2765 7178

PC:518055

