


**Tenda**



# W311MI V6.0

Adaptador nano USB inalámbrico AX300 Wi-Fi 6

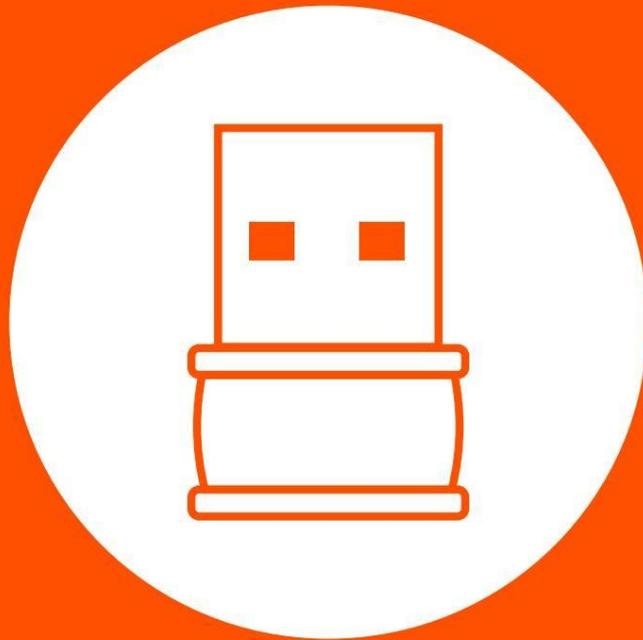

# W311MI

## Adaptador nano USB inalámbrico AX300 Wi-Fi 6

### Descripción de productos

Con un exterior pequeño y portátil, el adaptador sin controlador Wi-Fi 6 de 286 Mbps W311MI se adapta de forma segura a su computadora y no afecta el uso de los puertos vecinos. Contiene un controlador interno, que completa la instalación automáticamente una vez conectado a su computadora sin tediosos pasos de instalación. Por lo tanto, no necesita instalar manualmente el controlador con un CD-ROM o un archivo descargado de Internet. Es compatible con muchos sistemas operativos, incluidos Windows 11, Windows 10, Windows 7 y Linux, para satisfacer los requisitos de varios usuarios de computadoras de escritorio y portátiles para conexiones inalámbricas a Internet.

## Características principales



### Actualice a WiFi 6 para una mejor experiencia

Admite la tecnología Next-Gen Wi-Fi 6, con una velocidad de transmisión de 286 Mbps, lo que le permite disfrutar de una transmisión más rápida y una latencia más baja, Refrescando tu experiencia de navegación.



### Instalación automática, conectar y usar

W311MI completa la instalación automáticamente una vez conectado a su computadora sin tediosos pasos de instalación.



### Compatible con varios sistemas operativos

Compatible con Windows 11, Windows 10, Windows 7, Linux y UOS,  
Para satisfacer los requisitos de varios usuarios de computadoras de escritorio y portátiles para conexiones inalámbricas.  
Conexiones a Internet.

# Especificaciones técnicas

Características del hardware	
Interfaces	USB 2.0
Tipo de antena	Antena interna
Botón	-
Indicador LED	-
Dimensión	21 mm x 15 mm x 7,7 mm
Funciones inalámbricas	
Estándar inalámbrico	IEEE802.11ax/b/g/n
Frecuencia	2,4 GHz
Velocidad de datos	2,4 GHz: 286 Mbps
Potencia de transmisión	<20dBm (PIRE)<0,1W (PIRE)
Modos inalámbricos	Modo de estación, AP suave
Seguridad inalámbrica	WPA-PSK/WPA2-PSK
Otras características	
Proceso de dar un título	Certificación FCC, UKCA, RoH
Contenido del paquete	1 * Adaptadores inalámbricos W311MI 1 * Guía de instalación rápida
Ambiente	Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 45 °C ; Temperatura de almacenamiento: -40 ~ 70 °C . Humedad de funcionamiento: 10 % ~ 90 % HR sin condensación Humedad de almacenamiento: 3 % ~ 90 % HR sin condensación
Requisitos del sistema	Windows 7/10/11, Linux (V3.2 superior), UOS
Productos relacionados	TX2 Pro TX12 Pro

## SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.,LTD.

Tenda Technology Bldg.Int ' I E-City,  
#1001 Zhong Shan Yuan Rd., Distrito de Nanshan, Shenzhen China.

Correo electrónico: support@tenda.com.cn

Teléfono: +86-755-2765 7098

Teléfono: +86-755-2765 7178

PC:518055

